

PORTELLO MECCANICO PTV5 MONODIREZIONALE

P

ortello **meccanico** a spinta con ritorno a molla, completo di dispositivo antipanico in senso opposto che richiede una spinta di circa 7Nw per essere sbloccato. Realizzato in **Acciaio Cromato** oppure **Acciaio Inox 316**. Utilizzabile nei Punti Vendita di ogni dimensione, può essere impiegato per gli ingressi, per le uscite senza acquisti e per i passaggi di servizio.



DIMENSIONI (mm)
H1080 L990 P120

Può essere dotato su richiesta di serratura a chiave per il blocco preservando la funzionalità Uscita di Sicurezza. Il battente può essere di dimensione standard 90cm oppure 115cm, in entrambi i casi è rifilabile su misura per esigenze specifiche e viene fornito completo di tabella segnaletica che può essere allestita con icone segnaletiche a scelta.



CARATTERISTICHE TECNICHE PTV5

- Struttura in Acciaio Cromato o Acciaio Inox AISI 316
- Dimensioni totali: HLP 1080 x 990 x 60 mm
- Dimensioni battente Standard: 900 mm
- Peso: 18 kg


OPTIONALS A RICHIESTA

- Archetto guidapersone in Acciaio Cromato oppure Inox 316
- Dimensioni Battente su Misura : da 400 a 1150 mm
- Bidirezionale per gravità (senza molla di ritorno ne antipanico)
- Chiusura con Elettromagnete di Blocco



VERSIONE	CODICE
ACCIAIO CROMATO	PTV5-C
ACCIAIO INOX AISI 316	PTV5-X
SENSO DI APERTURA ORARIO o ANTI-ORARIO	/DX /SX

OPZIONI	CODICE
BATTENTE SU MISURA xxxCM	/Axxx
ICONE: FRECCIA+DIVIETO o DIVIETO+DISABILE	/FD /DD
SERRATURA DI BLOCCO	/SR
MODELLO BIDIREZIONALE	/BD
BATTENTE CON BLOCCO MAGNETICO	/BM

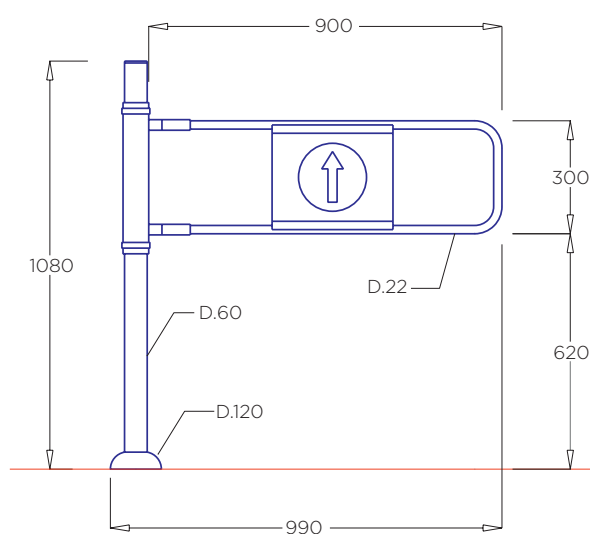



ZSE SRL

Via Mario Idiomi 10/o
20090 - ASSAGO (MI)

Tel. 02 457 138 56

Fax. 02 457 138 58

E-mail: info@zse.it

http: www.zse.it