

PORTELLI PTV9 AUTOMATICO


Portello Automatico Bidirezionale, di elevata affidabilità usato generalmente nei punti vendita. Consente il transito in una o entrambe le direzioni. Posizionato all'ingresso dei punti vendita invita l'utente ad entrare e poi si richiude alle spalle evitando che l'utente possa uscire dallo stesso punto in cui è entrato.

Nella versione **con radar**, il battente si apre appena rileva la presenza di una persona in prossimità del varco; nella versione con **fotocellula** l'interruzione del fascio abilita l'apertura del portello.

Tutti i portelli sono dotati di **dispositivo meccanico antipanico** a spinta e di un segnalatore acustico che avverte della forzatura.



 **DIMENSIONI (mm)**
H1120 L1085 P185

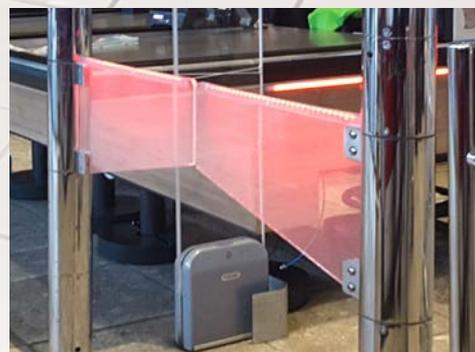

CARATTERISTICHE TECNICHE PTV9


- Struttura in Acciaio Cromato oppure in Acciaio Inox AISI 304
- Dimensioni totali: HLP 1120 x 1085 x 185 mm
- Dimensioni battente standard: 900 mm
- Peso: 28 kg

OPTIONALS A RICHIESTA

- Archetto guidapersona Cromato oppure Acciaio Inox 304
- Anta in Plexyglass trasparente
- Anta in Plexyglass trasparente con illuminazione led
- Anta intera con profilo in Acciaio
- Comando Remoto a Pulsante o Radiocomando

| VERSIONE | CODICE |
|-----------------------|--------|
| ACCIAIO CROMATO | PTV9-C |
| ACCIAIO INOX AISI 304 | PTV9-X |

| OPZIONI | CODICE |
|--|-----------|
| BATTENTE SU MISURA xxxCM | /Axxx |
| VERSIONE CON RADAR | /RM |
| VERSIONE CON FOTOCELLULE | /FC |
| ANTA A SPICCHIO IN PLEXYGLASS NO.LED/LED | /PLX /PLL |
| VERS. MONODIREZIONALE VERNICIATA | /ESY |
| COMANDO REMOTO A (P)ULSANTE OPPURE (R)ADIO | /CP /CR |

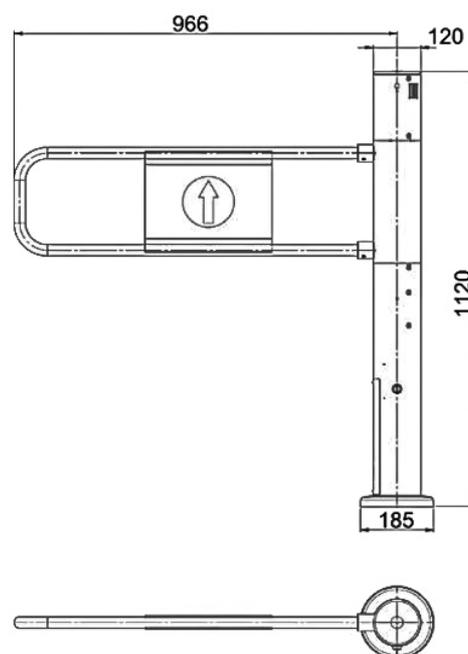



ZSE SRL

Via Mario Idiomi 10/o
20090 - ASSAGO (MI)

Tel. 02 457 138 56

Fax. 02 457 138 58

E-mail: info@zse.it

http://www.zse.it