

# TERMINALE MONEYCARD

## DOCCE E PHONE

**S**oluzioni per l'erogazione di servizi a pagamento come Docce, Phon e Dispenser Bibite, mediante l'uso di Tag Rfid, Tessera, Bracciale o Portachiavi.



 **DIMENSIONI (mm)**  
H1288 L423 P284

La tessera può essere acquistata senza **credito** o con un precarica da 5, 10, 20, 50 Euro, ricaricata presso la reception o ricaricata in modo autonomo presso la cassa automatica.

L'unità è completa di **Lettores\Scrittore di Tag Rfid**, segnalatore luminoso, buzzer sonoro ed è in grado di pilotare direttamente Elettrovalvole oppure dei relè di potenza. Ciascuna unità può essere programmata per attivare il dispositivo per un tempo predefinito solo dopo aver scalato dal Tag Rfid un importo predefinito. Le Unità sono fornite in box plastico IP65 adatto per operare in ambiente umido come i locali Spogliatoi di Piscine e Palestre.


### **Le unità sono disponibili in 2 versioni:**

- Unità di pagamento Multi-Device per il controllo di 4, 8, 16 dispositivi
- Unità di pagamento Single-Device per il controllo di un singolo dispositivo

### **OPTIONALS A RICHIESTA**

- Alimentatore Integrato per 4, 8, 16 Elettrovalvole
- Pulsanti di selezione manuale della doccia
- Chiave di Bypass attivazione
- Gettoniera per il pagamento in assenza di Tag Rfid

VERSIONE	CODICE
TERMINALE LETTORE PER SINGOLO DISPOSITIVO	XL074
TERMOFORMATURA DOCCIA CON TERMINALE INTEGRATO	XL074T
TERMINALE LETTORE PER DISPOSITIVI MULTIPLI /4 /8 /16	XL109/N

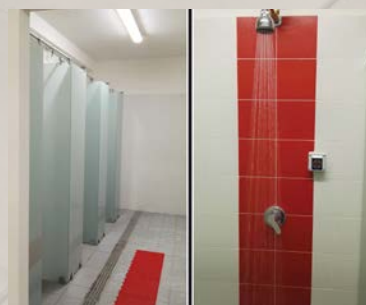

## LETTORE DA TAVOLO

**L**ettore da tavolo a prossimità Unique 125kHz o Mifare 13,56Mhz, dotato di Alimentatore di Rete 220V e cavo Seriale RS232; oppure versione USB Auto-Alimentato.



VERSIONE/OPZIONI	CODICE
LETTORE PER CARD MAGNETICHE	XL07M
LETTORE UNIQUE 125 kHz	XL07P
LETTORE MIFARE 13.56 MHZ RO	XL07R
LETTORE MIFARE 13.56 MHZ RW	XL07F
VERSIONE USB	/USB
VERSIONE RS232	/232

## TERMINALE LETTORE MICROTERMINALE IP65

**L**ettore a prossimità per il Controllo degli Accessi e per applicazioni MoneyCard di Credito a scalare. Interfaccia di comunicazione RS485.

- Led RGB di Segnalazione
- Output Relè da 5A
- Alimentazione 12V / 300mA
- Dimensione : L80 x H80 x P50 mm



VERSIONE/OPZIONI	CODICE
TERMINALE LETTORE 125 kHz	XL74P
TERMINALE LETTORE 13.56 MHz	XL74F
FRW PER CONTROLLO ACCESSI	/A
FRW PER CREDITO A SCALARE	/Y



**ZSE SRL**

Via Mario Idiomi 10/o  
20090 - ASSAGO (MI)

**Tel.** 02 457 138 56

**Fax.** 02 457 138 58

**E-mail:** [info@zse.it](mailto:info@zse.it)

**http://**[www.zse.it](http://www.zse.it)