

VARCO AUTOMATICO HG5

Il Varco Automatico HG5 è un varco molto compatto con una profondità di solo 30 cm, progettato per la GDO a protezione dell'uscita dalle aree self, si adatta molto bene al molte altre realtà dove è richiesto un ingombro ridotto. Questo varco offre un elevato controllo di flusso bidirezionale




ed un sistema antipanico che apre il varco lasciando una via di fuga di ben 150cm; Il varco è capace di gestire un elevato flusso di attraversamento con un sistema di rilevamento a fotocellule in linea con le ante che ne blocca la chiusura in presenza di utenti. Vi è da evidenziare che non avendo un sistema di rilevamento a corsia non è in grado di eseguire il tracciamento dei singoli utenti, quindi di un flusso non autorizzato. Il Varco può essere installato all'ingresso di aziende, alberghi, centri commerciali, aeroporti, ministeri, università e in tutti i luoghi in cui la velocità di attraversamento sono importanti quanto il design e l'aspetto estetico.



ALIMENTAZIONE	MONOFASE 110/230 VAC @ 50/60 Hz
MOTORE E LOGICA	BRUSHLESS 24V DC (MCBF 2.000.000)
CONSUMO	30W
TEMPERATURA OPERATIVA	-10°C +50°C
VELOCITA' DI PASSAGGIO	30 PERSONE/MINUTO
VELOCITA' DI APERTURA	1.5 SEC +/-3%
DIMENSIONE DEL PASSAGGIO	900MM
DIMENSIONE MACCHINE H x L x P	1050 MM x 2000 MM / 300 MM
PESO SINGOLA UNITA'	40 KG (80 KG LA COPPIA)
TIPOLOGIA ANTA	10 MM PLEXY
TOP COVER	10 MM PLEXY
STRUTTURA	ACCIAIO VERNICIATO
AMBIENTE DI UTILIZZO	INTERNO


Dimensioni - vista laterale

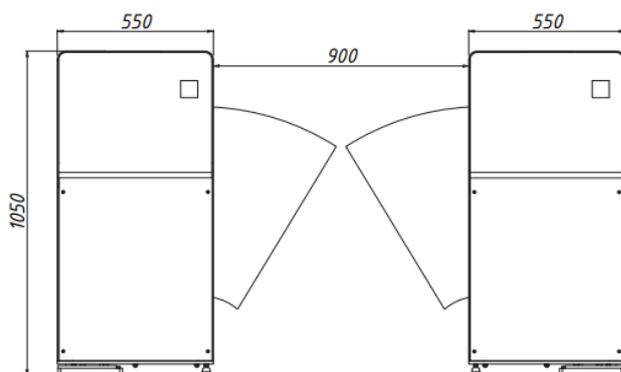

Dimensioni - vista frontale



Vista dall'alto

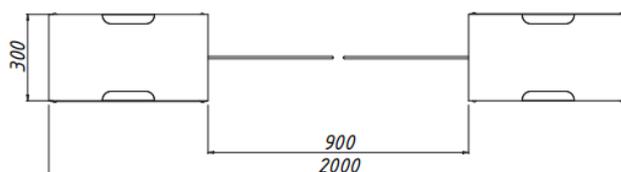

VARCO CON APERTURA ANTIPANICO

