

TORNELLO A TRIPODE TRV6 INOX 304/316

Carrozzeria realizzata completamente in **acciaio inox AISI 304 o 316** finitura **scotch brite**, coperchio superiore asportabile dotato di serratura a chiave, carter gambe laterali asportabili. Testa in **alluminio**, bracci in acciaio inox lucidato. Meccanismo bidirezionale selettivo, dotato di deceleratore idraulico e logica di controllo con sblocco automatico del tripode per mancata tensione, oppure versione motorizzata con caduta braccio in caso di emergenza e riarmo automatico al ripristino.



DIMENSIONI (mm)
H1000 L1200 P780

Questo tornello è in grado di accettare segnali di sblocco in entrambe le direzioni: la sua elettronica di controllo sblocca il tornello ogni volta nella direzione selezionata, predisponendosi per il monitoraggio del transito. Dotato di dispositivo di completamento meccanico della rotazione che permette di completare la rotazione del tripode dopo una prima spinta manuale e di uno speciale dispositivo che impedisce l'inversione della rotazione oltre che di un deceleratore meccanico che rallenta la rotazione del tripode fino alla sua posizione di riposo. In caso di mancanza di alimentazione, il **tripode** rimane automaticamente sbloccato in entrambe le direzioni. Per agevolare le operazioni di installazione, manutenzione e sostituzione, la carrozzeria è composta da moduli facilmente smontabili.




CARATTERISTICHE TECNICHE TRV6



- Struttura in Acciaio Inox Aisi 304 o 316
- Dimensioni totali: HLP 1000 x 1200 x 765 mm
- Dimensioni corpo: HLP 1000 x 1200 x 264 mm
- Dimensioni passaggio: 500 mm
- Peso: 60 kg
- Alimentazione esterna: 220V
- Rotazione libera in assenza di tensione
- Scheda elettronica per controllo bidirezionale del passaggio


OPTIONALS A RICHIESTA

- Pittogramma di Direzione a Led
- Sistema bracci antipanico a caduta
- Dispositivo anti-scavalcamento
- Dispositivo conta persone
- Telecomando di abilitazione al passaggio
- Fotocellule per allarme accesso non consentito

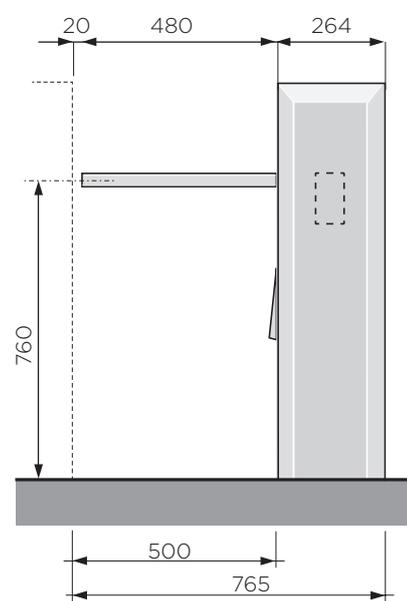

VERSIONE	CODICE
INOX 316	TRV6
INOX 304	TRV6E

OPZIONI	CODICE
PITTOGRAMMA DI DIREZIONE	/PT
BRACCI A CADUTA IN MANCATANZA DI TENSIONE	/BC
CONTATORE DI TRANSITI	/CT
DISPOSITIVO ANTISCAVALCAMENTO	/AS
LETTORI INTEGRATI	/LT

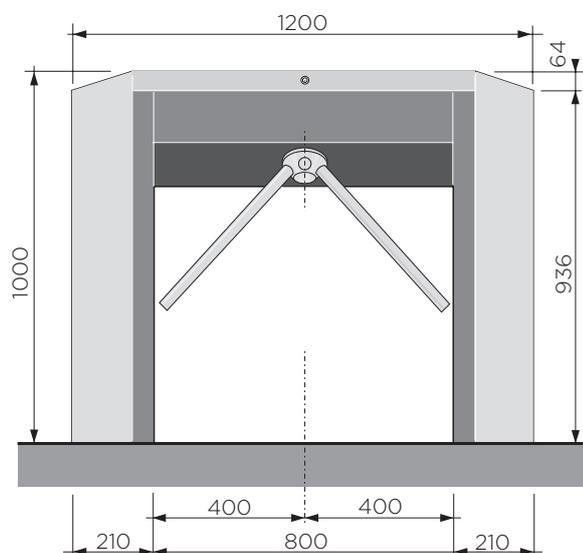



ZSE SRL

Via Mario Idiomi 10/o
20090 - ASSAGO (MI)

Tel. 02 457 138 56

Fax. 02 457 138 58

E-mail: info@zse.it

http://www.zse.it